

Оптические боксы, лицевые панели

Оптический бокс МРІС-9 (для настенного монтажа)



MPIC-9

Настенный бокс МРІС позволяет разделять до 72 оптических волокон. Бокс является идеальным решением для реализации вводно_распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат, и других коммуникационных центров, где лимитировано свободное пространство. Решение с отдельными дверцами для сплайс_части и коммуникационной части бокса позволяют разграничить доступ инсталляторов и сервис_персонала. Пользователи могут производить реконфигурацию оборудования без доступа к сварочным соединениям.

Достоинства:

- Раздельный доступ к монтажной и коммуникационной частям бокса с замками.
- Глубина бокса _ 3.5".
- Элементы защиты кабеля от граничного изгиба.
- Ввод нескольких кабелей.
- Дополнительный держатель кабеля предохраняет волокна от повреждения.
- Съёмные лицевые панели под любой тип соединителей.

Тип бокса	Кол-во волокон, max	Кол-во лицевых панелей, max	Размеры (ВхШхГ)мм	Масса (кг)
MPIC-9	72	9	440 × 360 × 120	7,0

Примечание:

Сплайс_кассеты и лицевые панели в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. Рекомендуемый тип кассеты 2S-2000

Сплайс кассеты 2S-2000



2S-2000

Сплайс-кассеты 2S-2000 предназначены для организации волокон и фиксации сварочных соединений.

Кассета 2S-2000 позволяет организовать до 12 сварочных соединений. Сплайс-кассеты можно наращивать установкой одну на другую.


Фиксация кассет происходит при помощи барашковой гайки М6.

Кассеты предназначены для установки в боксы серии МРІС - 9


Лицевые панели

Лицевые панели предназначены для установки в патч_панели и боксы серий FOB-19/1, FOB-19/2, FOB-G, FOB-C. С их помощью можно комплектовать боксы на необходимое количество соединителей. Крепление лицевых панелей осуществляется винтами. Они различаются по количеству и типу устанавливаемых оптических адаптеров.

Лицевая панель SC-08




Лицевая панель FC-08



Предназначена для удобного вывода 3мм патчкордов наружу в оптических боксах закрывания неиспользуемых окон в оптических боксах FOB-19/1, FOB-19/2, FOB-G, FOB-C. Для предохранения патчкордов от повреждений выходные отверстия оснащены мягкими втулками.

Лицевая панель 12 x 3мм

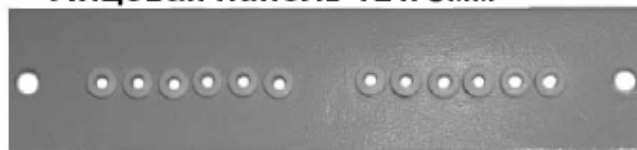

Заглушка



Предназначена для закрывания неиспользуемых окон в оптических боксах FOB-19/1, FOB-19/2, FOB-G, FOB-C